

JUSTERBAR PIDESTALL

for alle høyder og materialer



Innholdsfortegnelse

Pidestall for skifer, keramikk Side 3

TL1 Slab pidestall 10 mm	Side 3
TL3 1 mm shims	Side 3
TL7 Pidestall 30 - 60 mm	Side 4
TL8 Pidestall 60 - 150 mm	Side 4

Pidestall for tretilfarere Side 5

TL15 Pidestall 30 - 60 mm	Side 5
TL16 Pidestall 60 - 150 mm	Side 5
TL8-K Forlenger 90 mm	Side 5

Pidestall for aluminiumtilfarere Side 6

TL17 Alu-Klip pidestall 30 - 60 mm	Side 6
TL18 Alu-Klip pidestall 60 - 150 mm	Side 6

Underlag for pidestaller Side 7

TLGP Terra Level gummiplate	Side 7
DVP Bærende trykkfordelingsplate	Side 7

Fugekryss Side 7

FK3/FK5 Fugekryss 3 mm/5 mm	Side 7
FKT3/FKT5 Fugekryss med plate 3 mm/5 mm	Side 7

Profilsystem i aluminium for skifer, tre og keramikk Side 8


TLAP25 Blank, TLAP25 Anodisert	Side 8
TLAP48 Blank, TLAP48 Anodisert	Side 8
TLQV Terra Level vinkelfeste	Side 9
TLLV Terra Level skjøtestykke	Side 9
TLVV Terra Level vinkelbeslag	Side 9
TLPS15 Terra Level profilskrue 15 mm	Side10
TLPA3 Terra Level pidestall 3 mm Høyde, 3 mm fugebredde	Side10
TLPAP1 Terra Level shims 1 mm Høyde	Side10
TL2KKP Terra Level limpistol	Side11
TL2K Terra Level MS lim svart	Side11
TL2KMS Terra Level 2K blandespiss	Side11
T LAW Terra Level IKANT-vinkel 20 × 20 mm	Side11

Sikkerhetsplate Side 12

TL SB Sikkerhetsplate	Side 12
-----------------------	---------

Terra Drain Side 13

Drain Terra Drain	Side 13
-------------------	---------

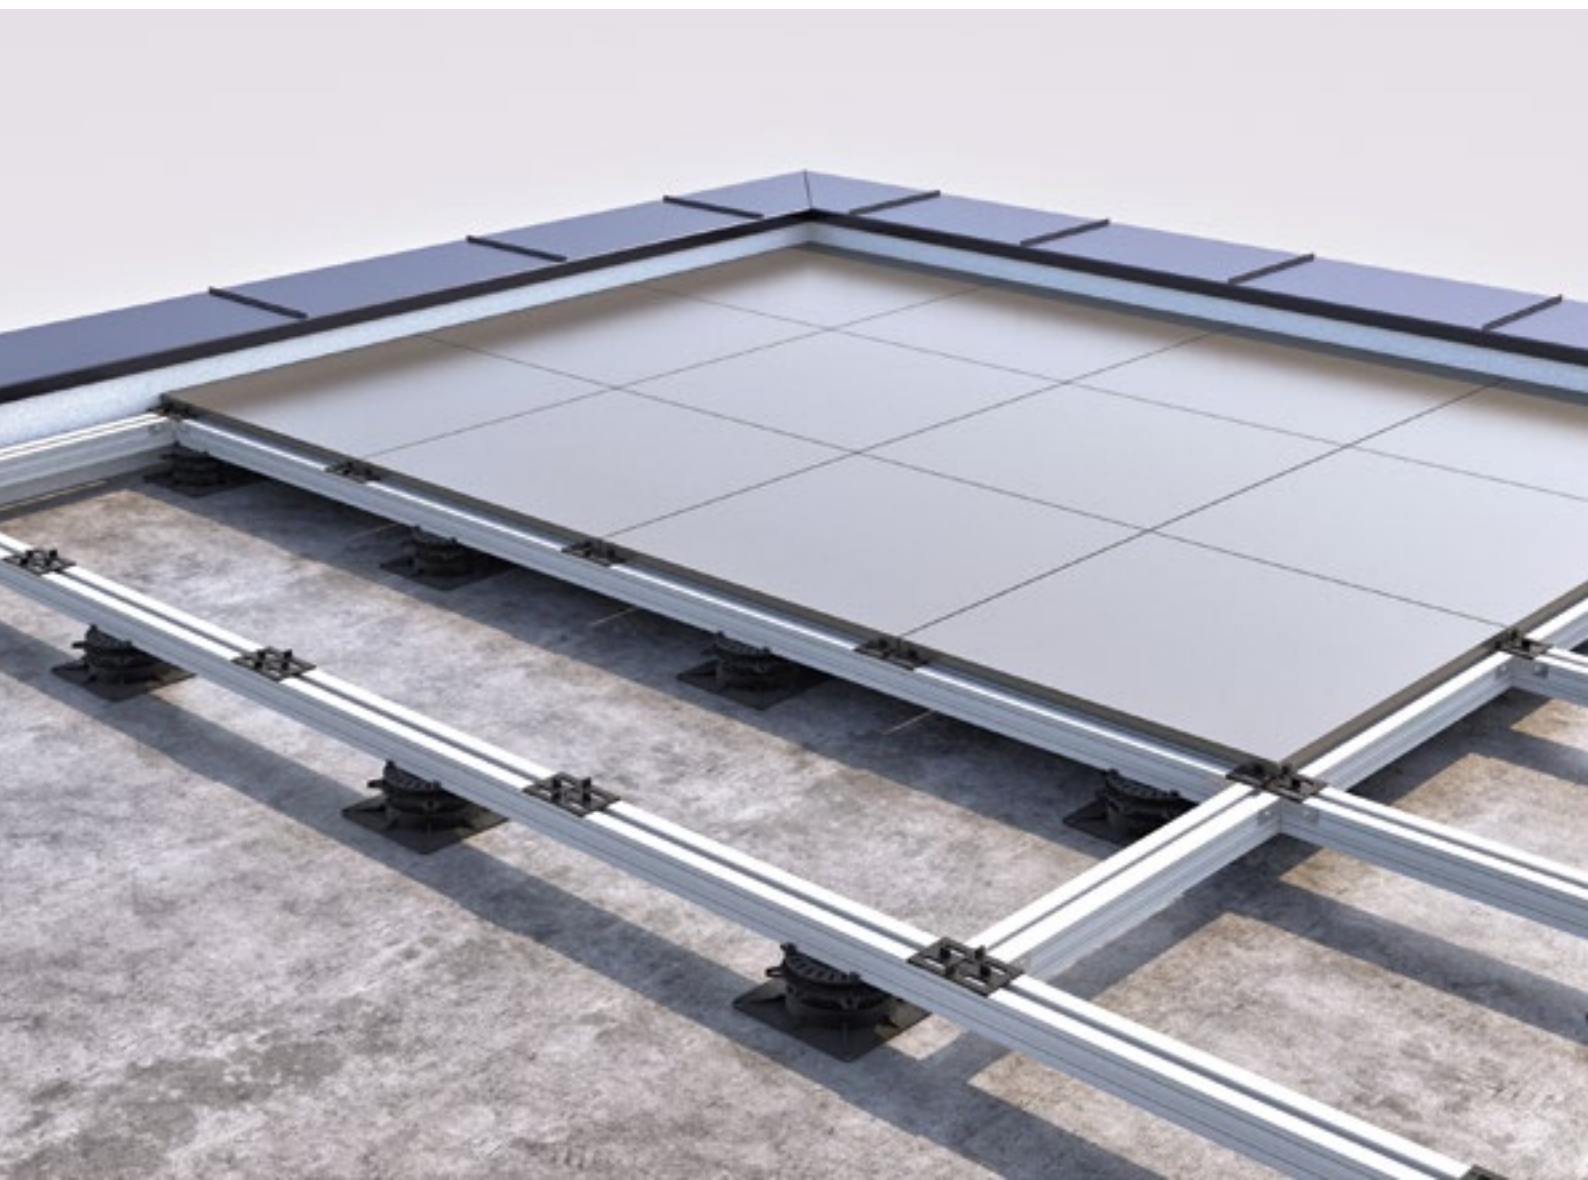



TL1 Pidestall 10 mm

kan stables

Nr. ARTIKEL NR.
TL1

FUGE
3 mm

HØYDE
10 mm


STK./VE.
100

TL1 pidestall 10 mm kan legges på alle typer tetningsfolie. Den svært slitesterke spesialplasten stivner ikke og reduserer trinnlyd.

TL1 kan stables og kan brukes for monteringshøyder fra 10 mm til over 200 mm.



Kan stables



Kantløsning



T-Fug



Utjevning

TL3 1 mm shims

kan stables

Nr. ARTIKEL NR.
TL3

FUGE
3 mm


HØYDE
1 mm

STK./VE.
100

Enkel utjevning er mulig med TL3 1 mm shims. Avvikende platetykkelser, ujevnheter i underlaget og alle skråningssituasjoner kan kompenseres for inntil 10 mm per platehjørne.



Fin utjevning



Dempe / kompensere for helning



Legging av forskjellige platetykkelser



Utjevning av ujevnheter i underlag





TL7 pidestall 30 - 60 mm

Fugebredde 3 mm

Nr. ARTIKEL NR.
TL7

FUGE
3 mm

HØYDE
30 - 60 mm

STK./VE.
48

TL7 pidestall justeres ved hjelp av en justeringsring. Der det er nødvendig, utføres finavretting og skråningskompensering med TL3 1 mm mellomlegg. Kantløsning integrert.



TL8 pidestall 60 - 150 mm

Fugebredde 3 mm


Nr. ARTIKEL NR.
TL8

FUGE
3 mm


HØYDE
60 - 150 mm

STK./VE.
48


TL8 pidestall justeres ved hjelp av en justeringsring. Der det er nødvendig, utføres finavretting og skråningskompensering med TL3 1 mm mellomlegg. Kantløsning integrert.



Justeringsring



Finavretting



Kantløsning





TL15 pidestall

30 - 60 mm

Nr. ARTIKEL NR.
TL15



HÖHE
30 - 60 mm



STK./VE.
48

Terra Level pidestall selvnivellerende støtte for treunderkonstruksjoner som høydejusteteres ved hjelp av en justeringsring.

Underkonstruksjonene skrues sideveis med stopperen som er beregnet for dette formålet.



TL16 pidestall

60 - 150 mm

Nr. ARTIKEL NR.
TL16



HØYDE
60 - 150 mm



STK./VE.
36

Terra Level pidestall selvnivellerende støtte for treunderkonstruksjoner som høydejusteteres ved hjelp av en justeringsring.

Underkonstruksjonene skrues sideveis med stopperen som er beregnet for dette formålet.



TL8-K

Forlenger 90 mm

Nr. ARTIKEL NR.
TL8K



HØYDE
90 mm



STK./VE.
32

Terra Level 90 mm-forlengeren kan kombineres med TL8. Skru av TL8-bunnplaten og sett inn forlengeren. Dette gir en høyde fra 150 mm til 240 mm. Opptil 8 koblinger kan kobles sammen, og dermed kan høyden justeres fra 150 mm til 870 mm.



Løsne



Lås



Feste



TL17

Alu-Klip forhøyet pidestall 30 - 60 mm

Nr.

ARTIKEL NR.
TL17



HØYDE
30 - 60 mm

De forhøyede støttene høydejusteres ved hjelp av en justeringsring. Terra Level aluminiumsprofilen trenger ikke å festes ekstra.



STK./VE.
48



TL18

Alu-Klip pidestall 60 - 150 mm

Nr.

ARTIKEL NR.
TL18




HØYDE
60 - 150 mm



STK./VE.
48



Alu klipsholder

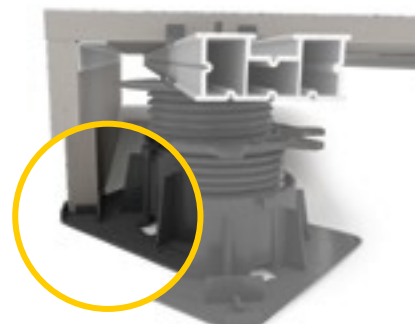

Spor/feste for fasadeplater





TLGP Terra Level gummiplate

200 mm x 200 mm, 6 mm høy

Nr.	ARTIKEL NR. TLGP		ABMESSUNG 200 × 200 mm
	HØYDE 6 mm		STK./VE. 70

Terra Level gummiplatene kan brukes som underlag til alle pedestaller.



DVP bærende trykkfordelingsplate

Fugebredde 3 mm, diameter 200 mm

Nr.			
ARTIKEL-NR.	HØYDE	BREDDE	STK./VE
DVP	4 mm	3 mm	100

Trykkfordelingsplatene kan kombineres med TL1 og TL3. Dette gir en bæreflate på 200 mm i diameter.

Fugekryss for montering i grus/singel



K3/FK5 fugekryss 3 mm/5 mm

Nr.			
ARTIKEL-NR.	HØYDE	BREDDE	STK./VE
FK3	15 mm	3 mm	60 × 50 Stk.
FK5	15 mm	5 mm	60 × 50 Stk.

Fugekryssene på 3 mm/5 mm muliggjør et nøyaktig fugemønster. I tillegg til helforbandt kan fugekrysses deles, for montering av halvforbandt.




FKT3/FKT5 fugekryss med plate

3 mm/5 mm transparent

Nr.			
ARTIKEL-NR.	HØYDE	BREDDE	STK./VE
FKT3	10 mm	3 mm	60 × 50 Stk.
FKT5	10 mm	5 mm	60 × 50 Stk.

De transparente 3 mm/5 mm fugekryssene med plate muliggjør et nøyaktig fugemønster. Vingene hindrer fugekrysset å løfte seg. Fugekryssene på 3 mm/5 mm muliggjør et nøyaktig fugemønster. I tillegg til helforbandt kan fugekrysses deles, for montering av halvforbandt.


- Premium stabilitet på mykere underlag
- Konstruksjon av trapper og ramper

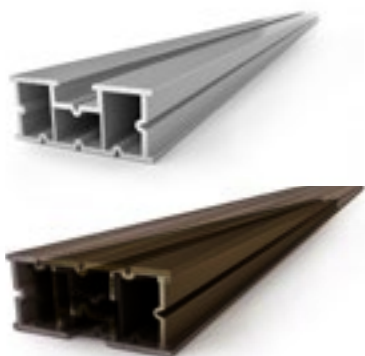

TLAP25 Blank, TLAP25 Anodisert

Nr.	HØYDE	LENGDE	STK./VE
ARTIKEL-NR.			
TLAP25B	25 mm	2400 mm	72
TLAP25E	25 mm	2400 mm	72

Terra Level Alu Profil 25 er designet for å sikre enkel installasjon med høy lastekapasitet. Skrukanaler og presisjonstilpassede føringer for alle koblinger gir enkel montering.

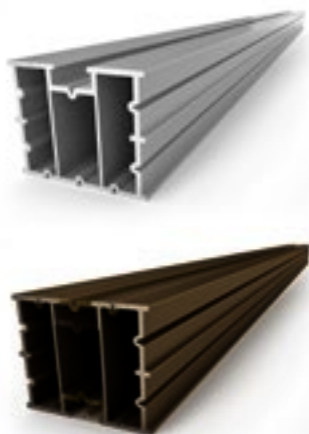

TLAP48 Blank, TLAP48 Anodisert

Nr.	HØYDE	LENGDE	STK./VE
ARTIKEL-NR.			
TLAP48B	44 mm	2400 mm	72
TLAP48E	44 mm	2400 mm	72

Terra Level Alu Profil 48 er designet for å sikre enkel installasjon med høy lastekapasitet. Skrukanaler og presisjonstilpassede føringer for alle koblinger gir enkel montering.





TLQV

Terra Level vinkelfeste



ARTIKEL NR.
TLQV



STK./VE.
10 × 25 Stk.

Terra Level vinkelfestene brukes til hjørneskjøter og tverrstivere. Skruehullet fører automatisk skruen inn i skruekanalen til aluminiumsprofilen. Koblingen passer inn i aluminiumsprofilen.



TLLV

Terra Level skjøtestykke



ARTIKEL NR.
TLLV



STK./VE.
10 × 25 Stk.

Terra Level skjøtestykke er nødvendig for forlengelser av aluminiumsprofilen eller for avstøtning av gjenværende deler av profilen. Skruehullet fører automatisk skruen inn i skruekanalen til aluminiumsprofilen. Koblingen passer inn i aluminiumsprofilen.



TLVV

Terra Level vinkelbeslag



ARTIKEL NR.
TLVV



STK./VE.
10 × 25 Stk.

Terra Level vinkelbeslag er nødvendig for fasade. Skruehullet fører automatisk skruen inn i skruekanalen til aluminiumsprofilen. Koblingen passer inn i aluminiumsprofilen.



TLQV Terra Level vinkelfeste



TLLV Terra Level skjøtestykke



TLVV Terra Level vinkelbeslag

TLPS15

Terra Level profilskruer 15 mm




ARTIKEL NR.
TLPS15



LENGDE
15 mm



STK./VE.
25 × 100

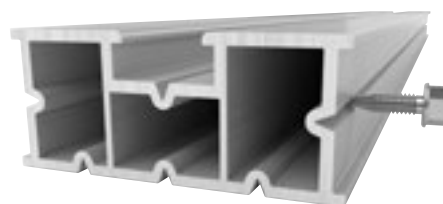

Terra Level profilskruer er nøyaktig tilpasset i aluminium og gjør det enkelt å skru uten forboring eller boreskruer.

TLPA3

Terra Level pidestall 3 mm høy, 3 mm skjøl



ARTIKEL NR.
TLPA3



FUGE
3 mm



HÖHE
3 mm



STK./VE.
100

Terra Level pidestakk er laget av trinnlydabsorberende plast og forankres i profilen uten ekstra feste. ①. IKANT-hellene har en distanse på 3 mm slik at vannet kan renne uhindret. ②.

TL PAP1

Terra Level shims 1 mm høy



ARTIKEL NR.
TL PAP1




FUGE
1 mm



STK./VE.
100

Terra Level shims brukes for eksempel til å legge IKANT-heller med ulike platetykkelser. Spesielle sentreringsskuller forhindrer at shims faller ut.




①



③



④

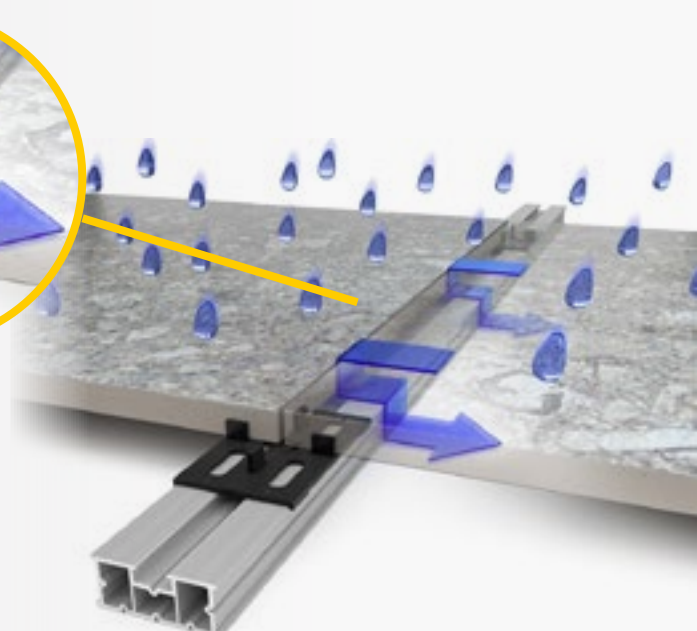

②



TL2KKP

Terra Level 2K Presse

Nr.	ARTIKEL NR. TL2KKP	STK./VE. 1
-----	-----------------------	---------------



TL2K

Terra Level MS lim svart


Nr.	ARTIKEL NR. TL2K	STK./VE. 10
-----	---------------------	----------------

TL2KMS

Terra Level 2K blandespiss

Nr.	ARTIKEL NR. TL2KMS	STK./VE. 5
-----	-----------------------	---------------

Terra Level spesiallim brukes til å feste kantplater og frontplater. Profilstøtten har spesialdesignede åpninger for å sikre effektiv binding mellom aluminiumsprofilen og terrasseplatene. Som et resultat klarer Terra Level systemet seg uten synlige klemmer og avstivere! Speziallimet har elastiske egenskaper for å kompensere for ekspansjon mellom terrasseplatene og aluminiumsprofilen.

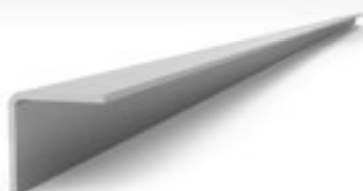

TLAW

Terra Level IKANT-vinkel 15 x 15 mm, 2000 mm

Nr.	ARTIKEL NR. TLAW	ABMESSUNG 15 × 15 mm
STÄRKE 1,5 mm	STK./VE. 10	

Frontplater kan enkelt monteres ved hjelp av Terra Level IKANT-vinkel. Beslaget limes på undersiden av platene.





Sikkerhetsplate

TERRA[®]
LEVEL



TLSB

Terra Level sikkerhetsplate i metall



ARTIKEL NR.
TLSB



HØYDE
1 mm

Sikkerhetsplaten limes fast og er egnet for størrelser som 60 × 60 og 60 × 120 cm.



STK./VE.
10


- Maksimal sikkerhet - reduserer risikoen for skader
- Høy belastningsevne - ideell for offentlige og trafikkerte området
- Enkel montering - direkte liming på fliser for varig stabilitet
- Tilpasset standardformater
- egnet for heller i 60 x 60 cm og 60 x 120 cm




Terra Level sikkerhetsplate – innovativ beskyttelse mot gjennombrudd for fliser.

Ved opphøyde konstruksjoner kan punktbelastning føre til bruddskader. En knust keramisk flis utgjør en betydelig risiko for personskade på grunn av skarpe og spisse skår.

Sikkerhetsplaten er utviklet for å løse dette problemet. Den spesialutformede sikkerhetsplaten limes fast til undersiden av den keramiske flisen, noe som gir rask og enkel montering. Risikoen for gjennombrudd reduseres til et minimum - for økt sikkerhet og lang levetid.

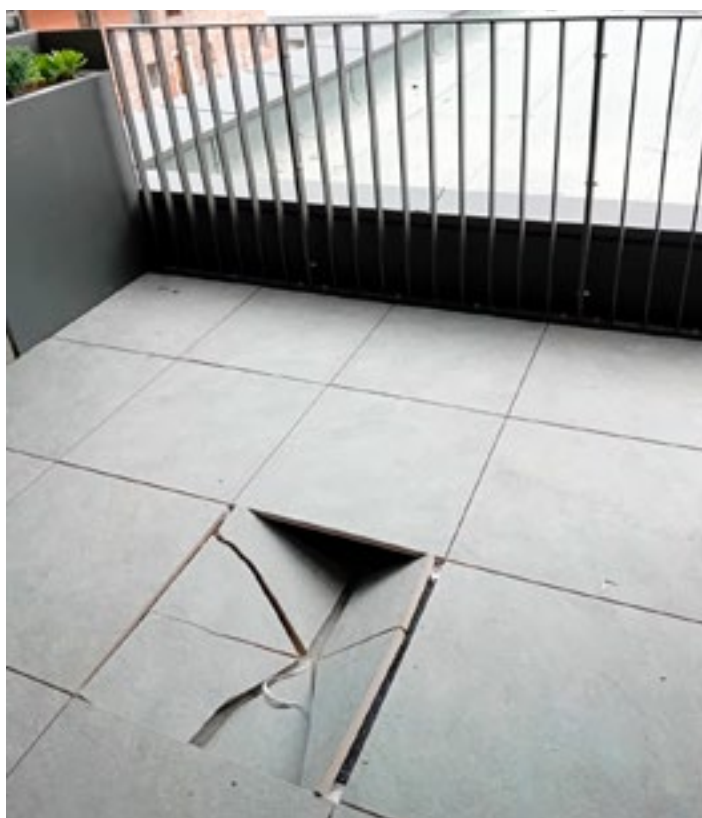

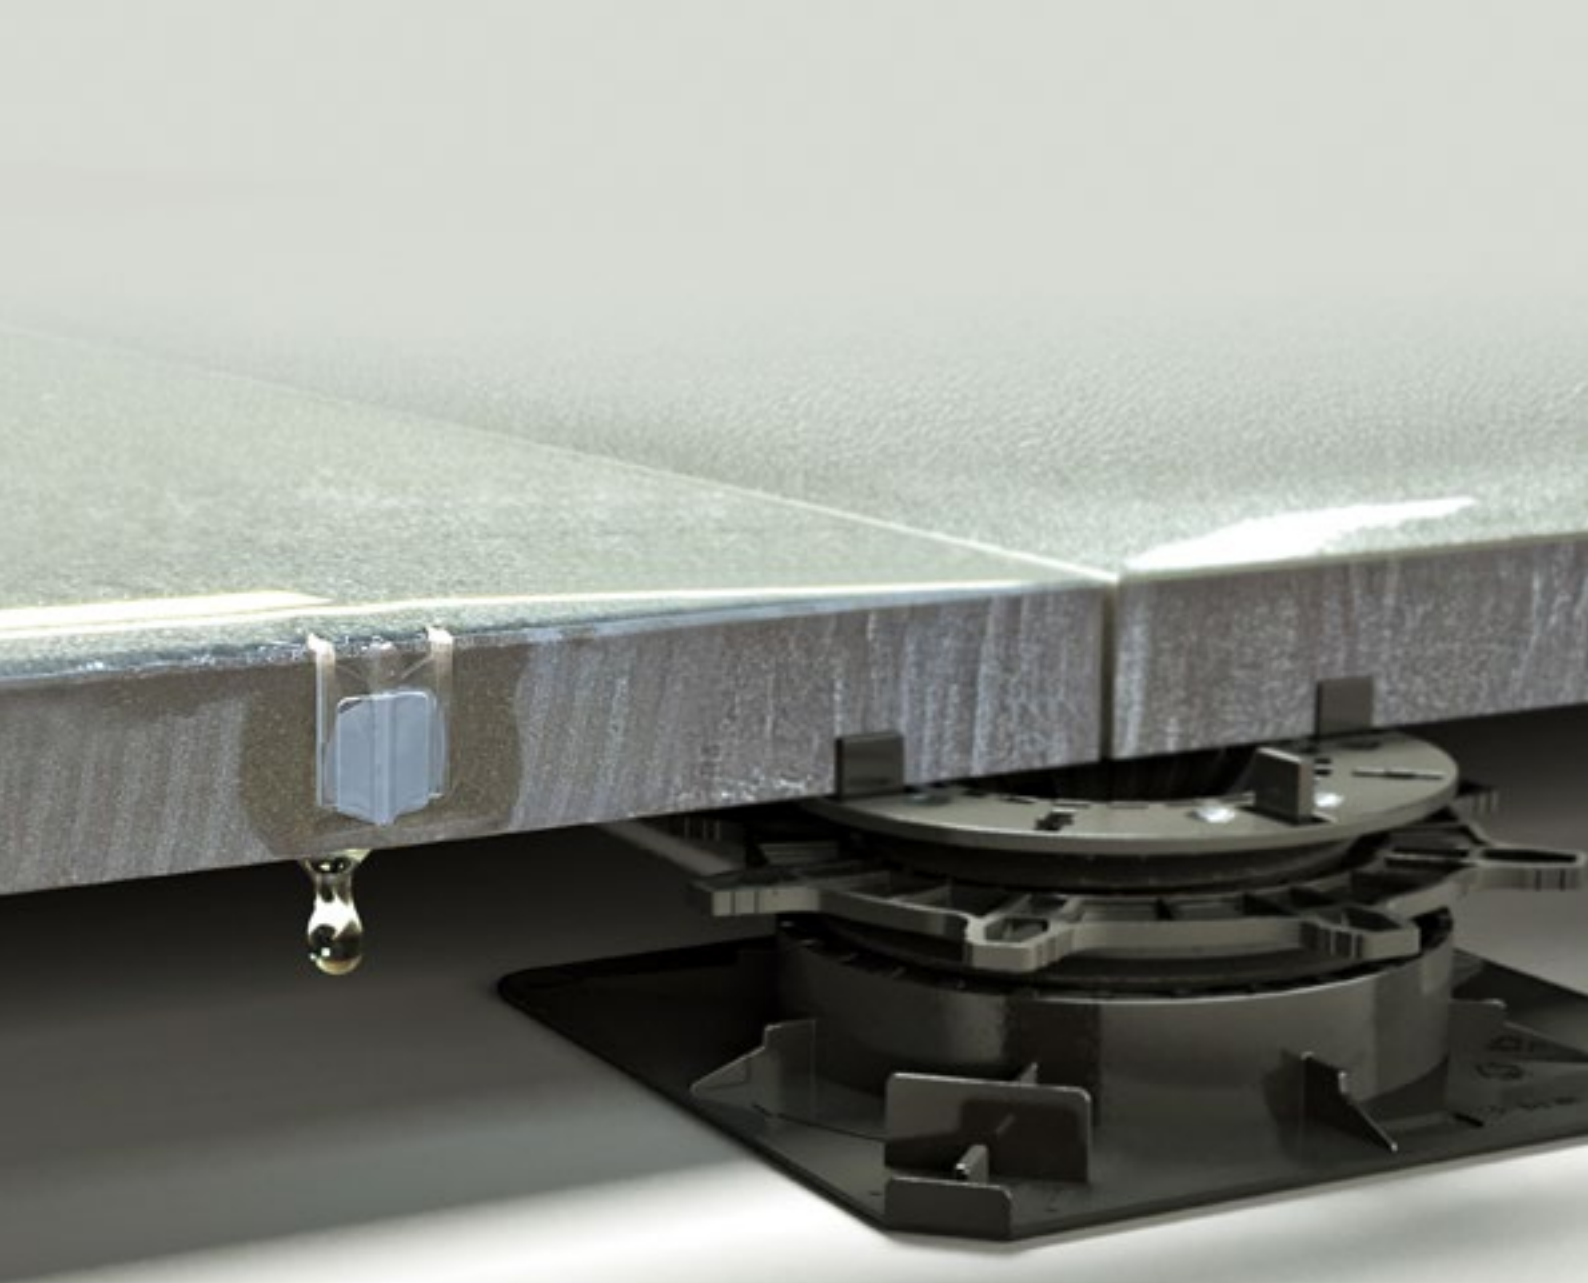

Terra Drain





- Raskere vannavrenning
- Hurtig tørking
- Enkel montering
- Lang levetid



Utfordringen med keramiske fliser utendørs

Etter det har regnet samler det seg ofte store vannpytter på keramiske fliser.

Hvorfor skjer dette? Keramiske fliser absorberer ikke fuktighet, og de glatte, rette kantene hindrer vannet i å renne av. Resultatet er en såkalt vannfilm som holdes på plass av overflatespenningen, og som stopper naturlig avrenning.

Selv i direkte sollys kan det ta en hel dag før vannet har fordampet helt – upraktisk og lite esterisk

Løsningen: Terra Drain

Med Terra Drain brytes overflatespenningen i vannfilmen på keramiske fliser effektivt. Vår innovative plastklips festes på kanten av terrasseplatene og sørger for at vannet renner av raskt og pålitelig.

Resultatet:

Terrassen din tørker på rekordtid!



DESIGN - SALG - MONTERING
RUNAR[®]
RUNAR STEINSYSTEMER AS

IKANT[®] systemer

RUNAR[®]
SKIFERDESIGN

Runar Gabrielson Bø
T +47 909 21 146
E runar@runar.as